

MR



ESSENTIELLES, en termes de coûts d'exploitation

 **FIMAP®**

MR

Autolaveuses Mr. Elles ont tout ce qui sert avec l'indispensable de qualité... ... pour la sécurité,



SHOCK PROOF

En cas de chocs accidentels, rétraction automatique du carter



BREAK AWAY

En cas de chocs accidentels, décrochage automatique du suceur



FNC (Fimap Noise Canceling)


Le niveau de pression sonore très bas permet à la machine d'opérer dans des lieux où une discrétion maximale est requise lors des opérations de nettoyage, comme les centres de santé et hôpitaux pour ne pas gêner l'environnement et les personnes présentes.

... pour des performances maximales !



ALIMENTATION & BOISSONS

Le diamètre de braquage réduit permet à Mr de tourner aisément dans les couloirs ou entre les rayons des supermarchés



Possibilité de nettoyer en profondeur au ras des murs

Autolaveuses Mr. Opérations d'utilisation : l'ESSENTIEL

Les machines Mr se conduisent de manière extrêmement simple et intuitive :
FACILES À UTILISER, à la portée de tous !



Mr60 B



Mr65-75-85-100 B



Mr70 S

Avec 3 opérations simples et rapides vous pouvez commencer à travailler !



Montez et démarrez !



Ouvrez l'eau
et actionnez le carter
et le suceur !



Accélérez !

Mr.
Prêtes à l'usage
sans besoin
de formation




Mr70 S
Contrôle et remplacement
simples de la brosse sans
utiliser d'outils

ESSENTIELLES, en termes de coûts d'exploitation

Mr. Une nouvelle méthode de travail !


Mr60: les mêmes dimensions qu'une autolaveuse accompagnée traditionnelle
AU MÊME PRIX !

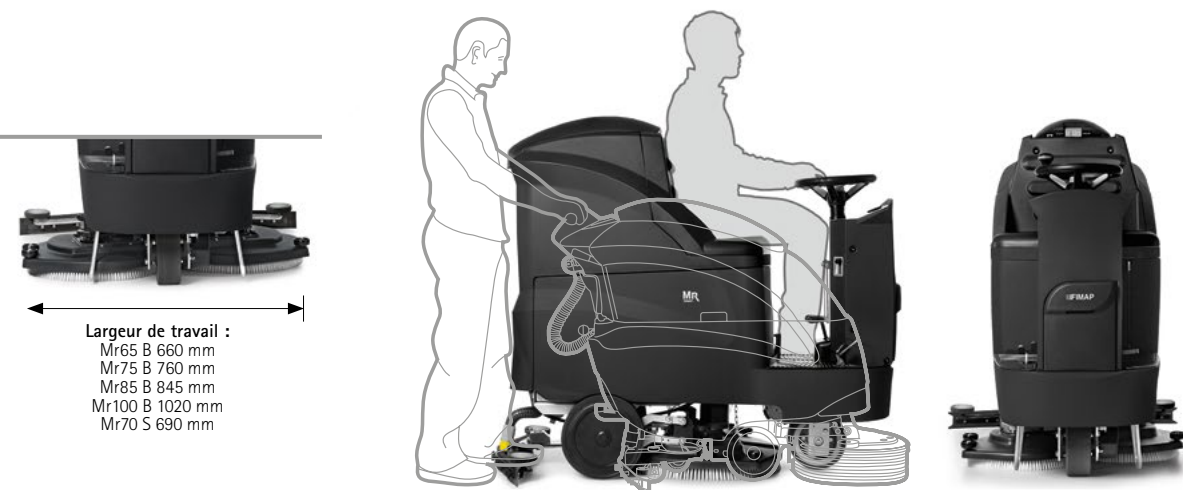


La Mr60 B passe à travers les portes traditionnelles de 80 cm et les caisses




Avec Mr le nettoyage d'1 m² de sol ne vous coûte qu'1 centime*



Jusqu'à 4 heures de travail continu
SANS INTERRUPTION, avec :
1 recharge d'eau + 1 recharge électrique !



GAIN DE TEMPS DE 40 %



**POUR LES OPÉRATIONS
DE NETTOYAGE**

Il a été calculé que pour le nettoyage d'entretien d'un chantier de 3 000 m²
avec une intervention quotidienne de 5 jours par semaine pendant 45 semaines par an (225 interventions par an),

ON OBTIENT UN GAIN DE TEMPS DE 40% EN PLUS
par rapport à l'emploi d'une autolaveuse accompagnée.

* Pour plus d'infos, contactez le bureau commercial

s du supermarché. Elle est transportable d'un étage à l'autre en ascenseur

TOURISME ET HÉBERGEMENT



GRAND DISTRIBUTION



ESSENTIELLES, dans les opérations d'entretien quotidien...

... qui n'ont jamais été aussi simples et rapides.
Elles peuvent être effectuées par tout opérateur même non spécialisé



Le suceur n'a pas besoin d'outils pour le remplacement ou la rotation des roues

Stationnez et rechargez !



Batteries faciles à recharger grâce à la possibilité d'avoir un chargeur de batterie à bord (sur demande)

Équipements disponibles :

ÉQUIPEMENTS	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
Gestion de l'eau et du détergent		
FWF (Fimap Water Flow)	-	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
Système Eco On/OFF*	•	• (Mr65-75-85-100 B) - (Mr70 S)
Chargement rapide de l'eau avec système antigouttes	•	•
Indicateur de niveau d'eau	•	•
Prestations de lavage		
Pression des brosses réglable	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Suceur avec bavettes utilisables sur les 4 côtés	•	•
Tête lavante variable	-	• (Mr65-75-85 B) - (Mr100 B - 70 S)
Moteur d'aspiration à 3 stades	option	option

ÉQUIPEMENTS	Mr60 B	Mr65-75-85 B 100 B 70 S
Confort		
FNC (FimapNoiseCanceling)	•	•
Réservoirs complètement sanifiables	•	•
Sélecteur du programme de travail	-	- (Mr65-75-85-100 B) • (Mr70 S)
Accessibilité à droite et à gauche	•	•
Chargeur de batterie à bord	option	option
Compteur horaire	•	•
Niveau du chargeur de batterie	•	•
FFF (FimapFastFill)	-	(Mr65-75-85-100 B) (Mr70 S) option
Sécurité		
Roue motorisée avant antidérapage et anti-trace	•	•
Roues arrière antidérapage et anti-trace	•	•
Frein de service et de stationnement mécanique	•	•
Clignotant	option	option
Suceur avec raccord antichoc (BREAK AWAY)	•	•
Tête de lavage, rétractante en cas de choc (SHOCK PROOF)	•	• - (Mr70 S)
Interrupteur de présence opérateur à bord	•	•
Avertisseur sonore	•	•

* Système Eco ON/OFF : interruption de la sortie de l'eau automatique et de la rotation de la brosse lorsque la machine n'est pas en fonctionnement ou qu'elle est arrêtée par l'opérateur.



SANTÉ



DONNÉES TECHNIQUES		Mr60 B	Mr65 B	Mr75 B	Mr85 B	Mr100 B	Mr70 S
Productivité théorique	jusqu'à m²/h	3660	3900	4500	5100	6060	4140
Largeur de travail	mm	615	660	760	845	1020	690
Brosses à disque	(nbre) Ø mm	(1) 610	(2) 340	(2) 390	(2) 430	(2) 510	-
Brosses cylindriques	(nbre) Ø mm	-	-	-	-	-	(1) 210x690
Moteur brosses	(nbre) V/W	(1) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/500	(2) 24/600	(1) 24/560
Tours des brosses	tours/min	140	140	140	140	120	520
Pression sur les brosses	kg	30	30÷60	30÷60	30÷60	30	20
Réservoir de solution	l	110	110	110	110	110	110
Réservoir de récupération	l	125	125	125	125	125	125
Moteur d'aspiration	V/W	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410	24/410
Dépression d'aspiration	mbar	160	160	160	160	160	160
Volume maximum du bac de ramassage	l	-	-	-	-	-	10
Alimentation/traction	V	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.	24/aut.
Batteries	(nbre) V/Ah CS	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180	(4) 6/180
Autonomie de la batterie	jusqu'à h	3	2,15	2,15	2,15	1,90	2,15
Vitesse maximale d'avancement en déplacement	km/h	6	6	6	6	6	6
Pente maximale surmontable (déplacement à vide)	%	10	10	10	10	10	10
Moteur traction	V/W	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400	24/400
Dimensions de la machine L x h x l	mm	1510x1320x680	1510x1320x685	1510x1320x780	1510x1320x855	1510x1320x1035	1510x1320x805
Largeur du suceur	mm	800	990	990	1105	1105	970
Poids de la machine à vide sans batterie	kg	223	223	223	223	223	223
Poids des batteries	kg	124	124	124	124	124	124
Espace minimum d'inversion de marche	mm	2360	2360	2360	2360	2360	2360

LES CERTIFICATIONS



RECONNAISSANCES



Pour plus d'informations ou pour avoir une démonstration, contactez votre revendeur Fimap de confiance



FIMAP spa - Via Invalidi del Lavoro, 1 - 37059 S. Maria di Zevio - Verona - Italy
Tel. +39 045 6060411 - E-mail: contact@fimap.com

